料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	最大束径 Max.Bundle Dia. (mm)	最小拉力 Min.Loop Tensile Strenght (kg)	孔径 Hole Diameter (mm)	基板厚度 Panel Thickness (mm)	相关认证
31-C08-094-1	束线带	GNRP-130I	134	3.3	28	13.6	4.8	~2.4	

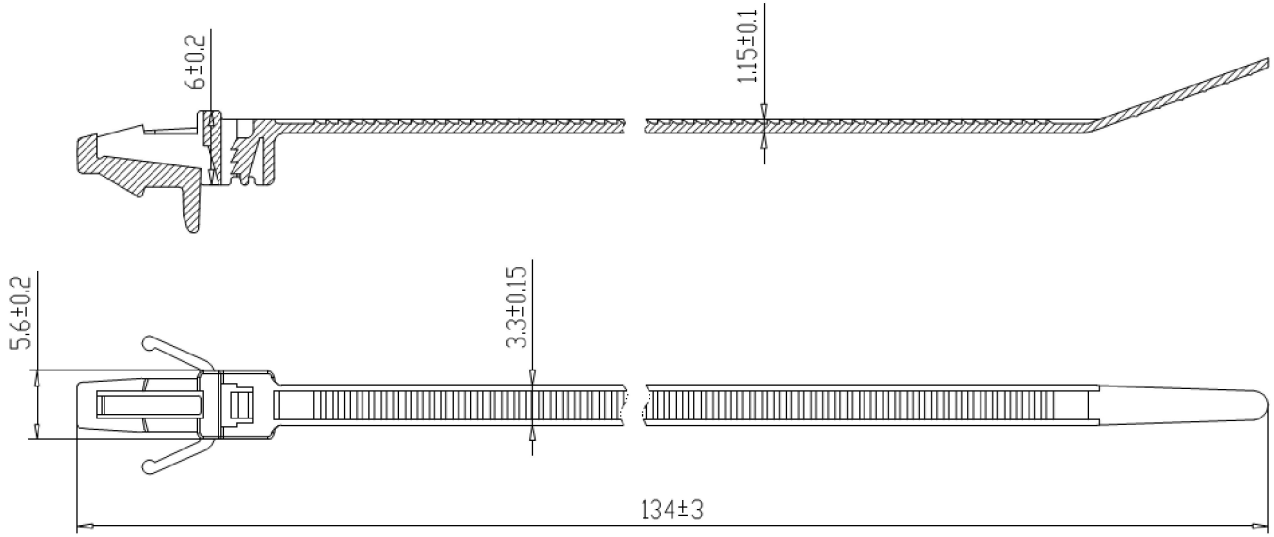

参考使用图

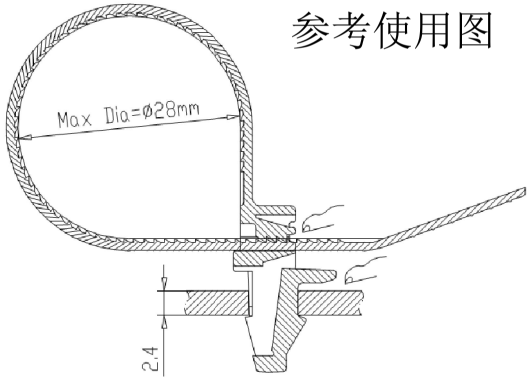

产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可。

材质：尼龙66，UL耐燃等级94V-2

颜色：白色（本色）

未注公差：±0.3mm

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿

无封洞，无气泡，无飞边

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印

该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.30

FRIST ANGLE PROJ

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31 -C08-GNRP-130I

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司