
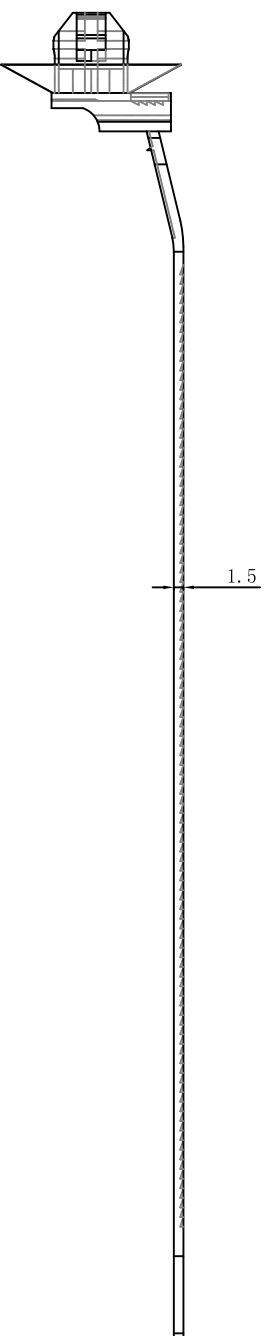


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-GTP-160HDB	插销式束线带	GTP-160HDB	160	7.1	35	40	0.6-2.0	0.6-2.0	

160.0

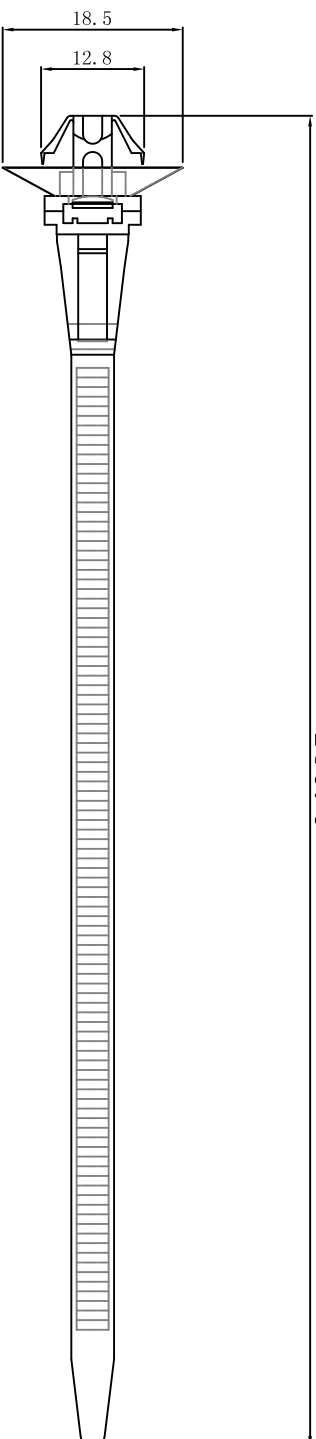

材质：尼龙，UL 耐燃等级94V-2
 颜色：黑色 各种颜色皆可定制
 公差：L±5，未标为±0.3
 适用基板孔径：10.0mm

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿
 无封洞，无气泡，无飞边



未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		NEW PART		DATE		DWG. BY		UNIT		REV.		DWG. NO.	
0.0		±0.5				202108		liu liang	mm						
0.00								WALLIAN							
FRIST ANGLE PROJ		A		DATE		DWG. BY		CHK. BY		DATE		APP. BY		REV.	
		LTR.		NEW PART		DATE		CHK. BY		DATE		APP. BY		REV.	
		A		202108		WALLIAN		3% wang		202108		wang zhiqian		A	
		A		202108		WALLIAN		3% wang		202108		wang zhiqian		A	

HIMA 惠州惠华电子科技有限公司

HIWA/QR-JZ-31
 -##-GTP-160HDB