


料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A (mm) $\pm 0.2$	B (mm) $\pm 0.2$	C (mm) $\pm 1.0$			
48-P3H-L0	P3H-L0	9.7	12.3	21.8	#22-#14AWG	电压: 600 Volt Max 温度: 105° C	UL CSA CQC



胶壳: 热可塑性工程塑料外壳, 防火等级94V-2, 绝缘佳不易老化。  
 弹簧: 高级钢材, 坚韧牢固。  
 特点: 适用包含22号到14号 (AWG) 电线之各种线径组合。  
 认证: 通过UL列名, CSA及CQC认证, 产品符合RoHS法规。电压: 600V, 温度: 105° C;  
 用途: 使用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材, 可重复使用, 安全可靠。  
 颜色: 橘红色

DIMENSION	TOLERANCES	DWG. BY		CHK. BY		DATE
0.0	$\pm 0.30$	A	NEW PART	3%	3%	2008
0.00		LRR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE

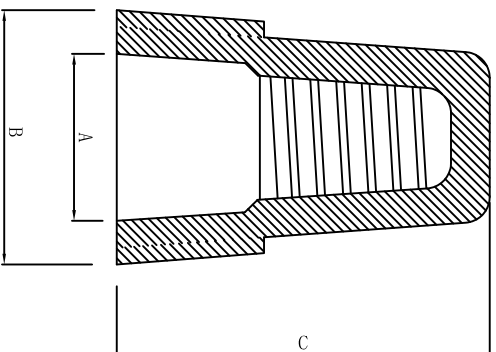

未经授权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

DWG. BY	<i>liu liang</i>	UNIT	mm
CHK. BY	<i>zhu lian</i>	REV.	A
APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	H1W/A/QR-JZ-48-P3H-L0