料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 wrie range	额定气压规格 electrical rastings	安规认证 approval
		A(mm)±0.2	B(mm)±0.2	C(mm)±1.0			
48-P4S-0	P4 橘黄色	11	14	24.6	#22-#10AWG	电压：300 Volt Max 温度：105° C	UL CSA CQC

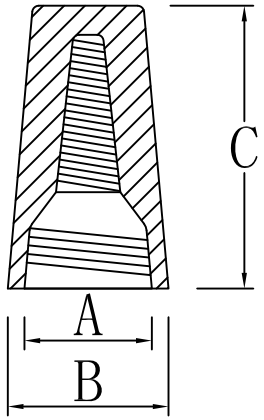



胶壳：高级尼龙66工程塑胶，防火等级94V-2，绝缘佳不易老化。

弹簧：高级钢材，坚韧牢固。

特点：适用包含22号到14号(AWG)电线之各种线径组合。

认证：通过UL列名，CSA及CQC认证，产品符合RoHS法规。

用途：使用于各种电器产品，灯饰，家庭配线等接线器材，可重复使用，安全可靠。

颜色：橘黄色

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.2
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-48-P4S-0

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司