



| 料号 Part NO. | 型号 Part NO. | 尺寸 Dimensions | | | 适用电线 Wire range | 额定气压规格 electrical ratings | 安规认证 approval |
|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| | | A (mm) ±0.2 | B (mm) ±0.2 | C (mm) ±1.0 | | | |
| 48-P6S-R | P6 红色 | 13.1 | 16.3 | 26.5 | #22-#10AWG | 电压: 300 Volt Max 温度: 105° C | UL CSA CQC |



外壳: 高级尼龙66工程塑料, 防火等级94V-2, 绝缘不易老化。
 弹簧: 高级钢材, 坚固牢固。
 特点: 适用包含22号到4号(AWG)电线之各种线径组合。
 认证: 通过UL列名, CSA及CQC认证, 产品符合ROHS法规。
 用途: 用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材, 可重复使用, 安全可靠。
 颜色: 红色

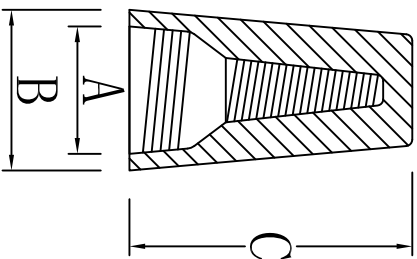

| DIMENSION | TOLERANCES | REVISION RECORD | | | | DATE |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------|---------|------|
| | | A | NEW PART | DWG. BY | CHK. BY | |
| 0.0 0.00 | ±0.2 | | | | | |
| FIRST ANGLE PROJ | | LTR. | REVISION RECORD | DWG. BY | CHK. BY | DATE |
| | | | | | | |
| DWG. BY | CHK. BY | APP. BY | DWG. NO. | UNIT | REV. | mm |
| <i>lia liang</i> | <i>alliean</i> | <i>wang shiyuan</i> | | | A | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

 惠华苏州惠华电子科技有限公司

未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部