



料号 Part NO.	型号 Part NO.	尺寸 Dimensions			适用电线 Wire range	额定气压规格 electrical ratings	安规认证 approval
		A	B	C±1			
48-CE5-750C	CE5 750C	4.4	12.5	25.2	#20-#14AWG C u	电压: 300 Volt Max 温度: 105° C	UL CQC



介绍:  
 胶壳: P A 6 6 工程塑胶, 灼热丝750℃/2秒内熄灭耐燃等级。  
 金属: 合金铜;  
 外观无开裂, 破损, 内部无生锈, 破裂  
 工具: 气动工具MR-30A, Izumi AC-5ND, HC-001  
 手动工具AK-25;  
 认证: 通过UL, CQC认证。  
 用途: 使用于各种电器产品, 灯饰, 家庭配线等接线器材。

颜色: 米黄色

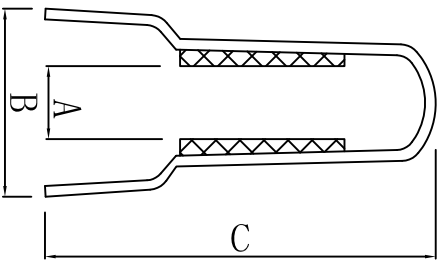

未经并受权不得修改和复印  
 该知识产属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	DWG. BY				DATE
		CHK. BY	APP. BY	REV. NO.	UNIT	
0.0	±0.5	<i>allucian</i>	<i>liu liang</i>	REV.	mm	
0.00		<i>zy wang</i>	<i>allucian</i>	REV.	A	
FIRST ANGLE PROJ		<i>allucian</i>	<i>wang shiyuan</i>	DWG. NO.	H1W/A/QR-JZ-48-CE5-750C	
L.T.R.		<i>zy wang</i>		DWG. NO.		
NEW PART				DWG. NO.		
REVISION RECORD				DWG. NO.		
DATE				DWG. NO.		