




## PAN HEAD SCREWS 十字圆柱头


- MATERIAL : NYLON 66/PC
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- 订制尼龙材质, 请在型号后加N.
- 订制PC材质, 请在型号后加PC
- 材料: 尼龙66 / PC
- 阻燃级别: 94V-2
- 颜色: 自然.

NUIT:mm

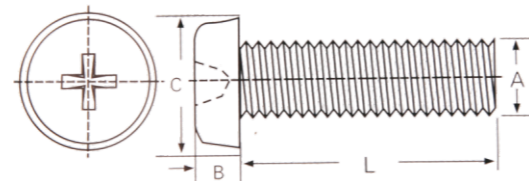

### 详细参数


| Pate No.型号 | A  | Length 长度                         | B   | C    | Pitch 孔距 | Packing 包装          |
|------------|----|-----------------------------------|-----|------|----------|---------------------|
| PF3-L-D    | M3 | 6, 8, 10, 12, 15                  | 2.0 | 5.5  | 0.5      | 1000PCS<br>(100PCS) |
| PF4-L-D    | M4 | 6, 8, 10, 12, 15, 20              | 2.6 | 7.0  | 0.7      |                     |
| PF5-L-D    | M5 | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 3.3 | 8.5  | 0.8      |                     |
| PF6-L-D    | M6 | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 3.9 | 10.0 | 1.0      |                     |
| PF8-L-D    | M8 | 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40        | 5.0 | 13.0 | 1.25     |                     |

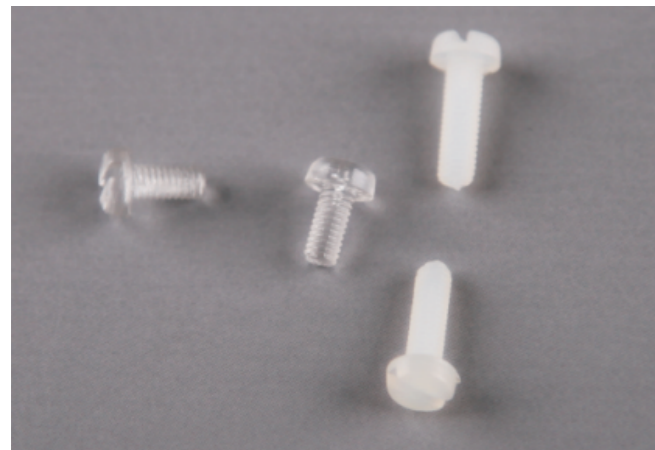

## PAN HEAD SCREWS 开槽盘头螺丝


- MATERIAL : NYLON 66/PC
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- 订制尼龙材质, 请在型号后加N.
- 订制PC材质, 请在型号后加PC.
- 材料: 尼龙66 / PC
- 阻燃级别: 94V-2
- 颜色: 自然

NUIT:mm

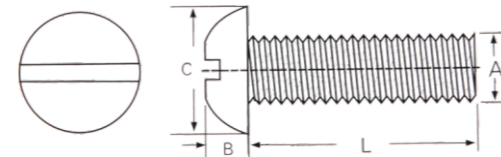

### 详细参数


| Pate No.型号 | A  | Length 长度                         | B   | C    | Pitch 孔距 | Packing 包装          |
|------------|----|-----------------------------------|-----|------|----------|---------------------|
| PF3-L-P    | M3 | 6, 8, 10, 12, 15                  | 1.8 | 5.6  | 0.5      | 1000PCS<br>(100PCS) |
| PF4-L-P    | M4 | 6, 8, 10, 12, 15, 20              | 2.4 | 8.0  | 0.7      |                     |
| PF5-L-P    | M5 | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 3.0 | 9.5  | 0.8      |                     |
| PF6-L-P    | M6 | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 3.6 | 12.0 | 1.0      |                     |
| PF8-L-P    | M8 | 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40        | 4.8 | 16.0 | 1.25     |                     |

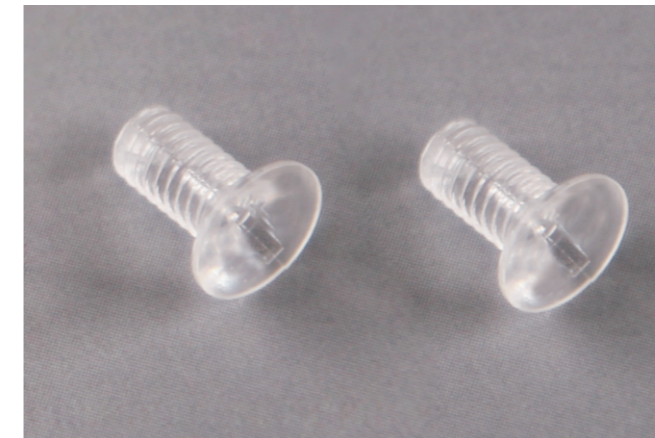

## PAN HEAD SCREWS 开槽沉头螺丝


- MATERIAL : NYLON 66/PC
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- 订制尼龙材质, 请在型号后加N.
- 订制PC材质, 请在型号后加PC.
- 材料: 尼龙66 / PC
- 阻燃级别: 94V-2
- 颜色: 自然

NUIT:mm

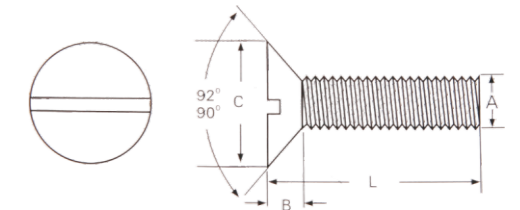

### 详细参数


| Pate No.型号 | A  | Length 长度                         | B    | C    | Pitch 孔距 | Packing 包装 |
|------------|----|-----------------------------------|------|------|----------|------------|
| PF3-L-FP   | M3 | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30      | 1.65 | 5.5  | 0.5      | 1000PCS    |
| PF4-L-FP   | M4 | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30      | 2.7  | 8.4  | 0.7      |            |
| PF5-L-FP   | M5 | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 2.7  | 9.3  | 0.8      |            |
| PF6-L-FP   | M6 | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 3.3  | 11.3 | 1.0      |            |
| PF8-L-FP   | M8 | 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40        | 4.65 | 15.8 | 1.25     |            |

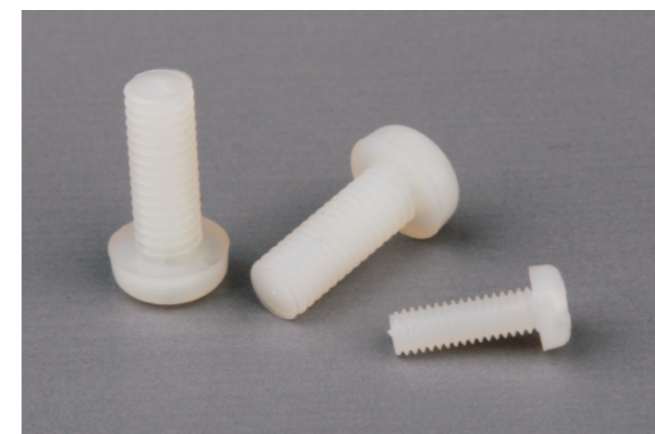

## HEX SOCKET HEAD SCREWS 开槽圆柱头

- MATERIAL : NYLON 66/PC
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- 订制尼龙材质, 请在型号后加N.
- 订制PC材质, 请在型号后加PC.
- 材料: 尼龙66 / PC
- 阻燃级别: 94V-2
- 颜色: 自然

NUIT:mm

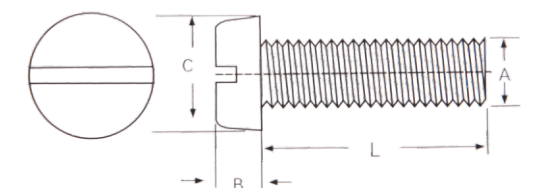


### 详细参数

| Pate No.型号 | A  | Length 长度                         | B    | C    | Pitch 孔距 | Packing 包装 |
|------------|----|-----------------------------------|------|------|----------|------------|
| PF3-L-DP   | M3 | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30      | 2.1  | 6.0  | 0.5      | 1000PCS    |
| PF4-L-DP   | M4 | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30      | 2.7  | 8.0  | 0.7      |            |
| PF5-L-DP   | M5 | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 3.2  | 10.0 | 0.8      |            |
| PF6-L-DP   | M6 | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 3.74 | 12.0 | 1.0      |            |
| PF8-L-DP   | M8 | 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40        | 5.24 | 15.0 | 1.25     |            |




## HEX HEAD SCREW 六角螺丝

- MATERIAL : NYLON 66/PC
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL/BLACK
- 订制尼龙材质, 请在型号后加N.
- 订制PC材质, 请在型号后加PC.
- 材料 : 尼龙66 / PC
- 阻燃级别 : 94V-2
- 颜色 : 自然/黑色

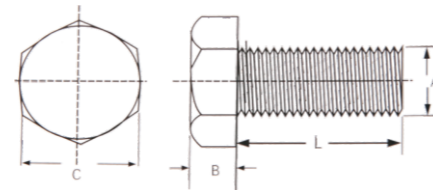


### 详细参数

| Pate No.型号 | A   | Length 长度                              | B   | C    | Pitch 孔距 | Packing 包装          |
|------------|-----|--|-----|------|----------|---------------------|
| PF4-L-H    | M4  | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30           | 2.8 | 7.0  | 0.7      | 1000PCS<br>(100PCS) |
| PF5-L-H    | M5  | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40      | 3.5 | 8.0  | 0.8      |                     |
| PF6-L-H    | M6  | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40         | 4.0 | 10.0 | 1.0      |                     |
| PF8-L-H    | M8  | 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60, 75 | 5.3 | 13.0 | 1.25     |                     |
| PF10-L-H   | M10 | 15, 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60, 70     | 6.4 | 16.0 | 1.5      |                     |
| PF12-L-H   | M12 | 15, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 | 7.5 | 18.0 | 1.75     |                     |

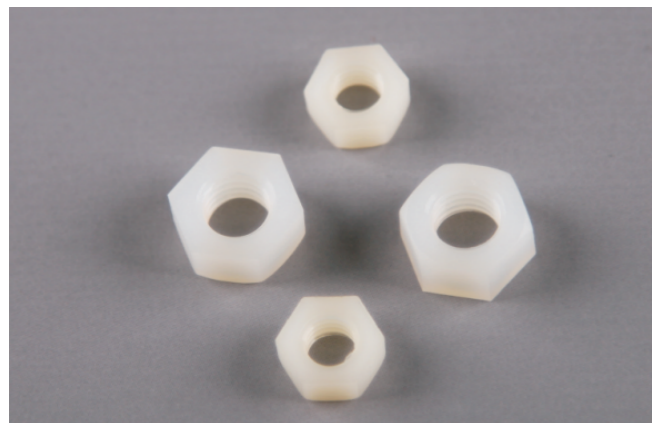


## PLASTIC FASTERS 公制塑胶螺母

- MATERIAL : NYLON 66
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- GOOD FOR COMPUTER OR ELECTRONICS EQUIPMENT FIXATION.
- USED EXTENSIVELY AS METAL SCREW BUT WHERE INSULATION IS NEEDED.
- FOR BETTER INSULATION LIGHT WEIGHT. NO RUST.
- 材料 : 尼龙66
- 阻燃级别 : 94V-2
- 颜色 : 自然
- 用途 : PC板、基板固定作用。
- 特点 : 绝缘性佳、不生锈、不腐蚀、重量轻。




### 详细参数

| Pate No.型号 | A   | B    | C    | Pitch 孔距 | Packing 包装        |
|------------|-----|------|------|----------|-------------------|
| PN-2       | M2  | 1.7  | 3.9  | 0.4      | 1000PCS<br>100PCS |
| PN-3       | M3  | 2.4  | 5.6  | 0.5      |                   |
| PN-4       | M4  | 3.2  | 7.0  | 0.7      |                   |
| PN-5       | M5  | 4.0  | 8.0  | 0.8      |                   |
| PN-6       | M6  | 5.0  | 10.0 | 1.0      |                   |
| PN-8       | M8  | 6.5  | 12.0 | 1.25     |                   |
| PN-10      | M10 | 8.4  | 16.0 | 1.5      |                   |
| PN-12      | M12 | 10.8 | 18.0 | 1.75     |                   |

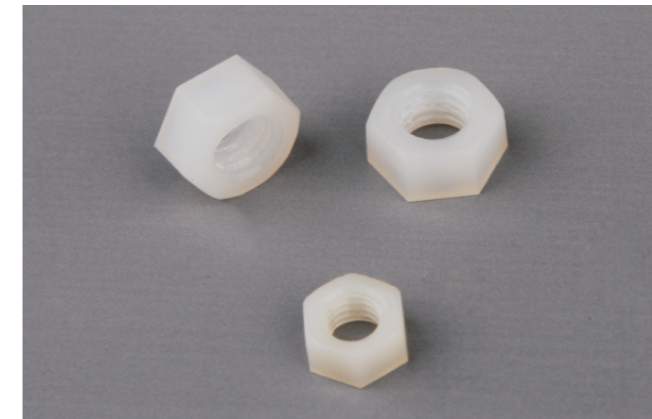


## PLASTIC FASTERS 英制塑胶螺母

- MATERIAL : NYLON 66
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL
- GOOD FOR COMPUTER OR ELECTRONICS EQUIPMENT FIXATION.
- USED EXTENSIVELY AS METAL SCREW BUT WHERE INSULATION IS NEEDED.
- FOR BETTER INSULATION LIGHT WEIGHT. NO RUST.
- 材料 : 尼龙66
- 阻燃级别 : 94V-2
- 颜色 : 自然
- 用途 : PC板、基板固定作用。
- 特点 : 绝缘性佳、不生锈、不腐蚀、重量轻。



### 详细参数

| Pate No.型号 | A       | B     | C     | Pitch 孔距 | Packing 包装 |
|------------|---------|-------|-------|----------|------------|
| PN4-40     | #4-40   | 0.10  | 0.25  | 4-40     | 1000PCS    |
| PN6-32     | #6-32   | 0.12  | 0.305 | 6-32     |            |
| PN8-32     | #8-32   | 0.13  | 0.335 | 8-32     |            |
| PN10-32    | #10-32  | 0.135 | 0.365 | 10-32    |            |
| PN1/4-20   | #1/4-20 | 0.2   | 0.425 | 1/4-20   |            |

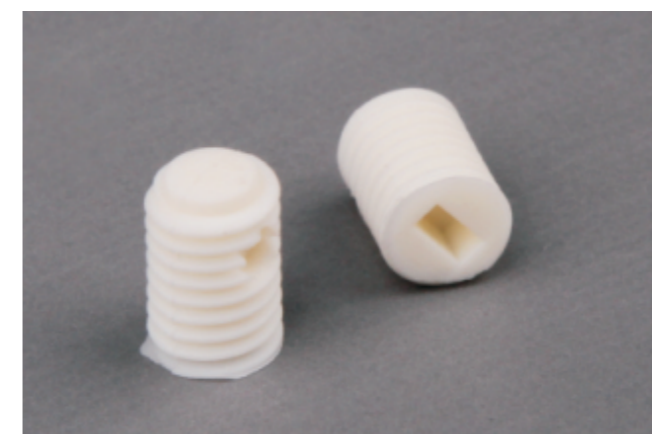

## SLOTTED HEX SOCKET GRUB SCREWS 一字槽、六角槽紧定螺丝


- MATERIAL : NYLON 66/PC
- FLAME CLASS : 94V-2
- COLOR : NATURAL/BLACK
- 订制尼龙材质, 请在型号后加N.
- 订制PC材质, 请在型号后加PC.
- 材料 : 尼龙66 / PC
- 阻燃级别 : 94V-2
- 颜色 : 自然/黑色



### 内一字槽详细参数

| Pate No.型号 | A   | Length 长度                         | Pitch 孔距 | Packing 包装          |
|------------|-----|-----------------------------------|----------|---------------------|
| M3-L-P     | M3  | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20        | 0.5      | 1000PCS<br>(100PCS) |
| M4-L-P     | M4  | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30  | 0.7      |                     |
| M5-L-P     | M5  | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 0.8      |                     |
| M6-L-P     | M6  | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 1.0      |                     |
| M8-L-P     | M8  | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 1.25     |                     |
| M10-L-P    | M10 | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 1.5      |                     |

## 内六角槽详细参数

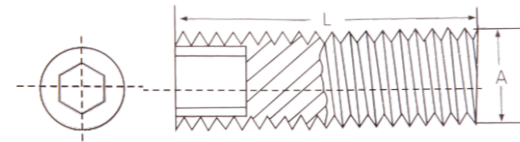


| Pate No.型号 | A   | Length 长度                         | Pitch 孔距 | Packing 包装          |
|------------|-----|-----------------------------------|----------|---------------------|
| M3-L-SH    | M3  | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20        | 0.5      | 1000PCS<br>(100PCS) |
| M4-L-SH    | M4  | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30  | 0.7      |                     |
| M5-L-SH    | M5  | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 0.8      |                     |
| M6-L-SH    | M6  | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 1.0      |                     |
| M8-L-SH    | M8  | 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40 | 1.25     |                     |
| M10-L-SH   | M10 | 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 40    | 1.5      |                     |



## Expand nail(socket) 带底座的膨胀管

- Material : PE ( white , grey ) , elasticity and shock resisting.
- Usage : drill a hole in the wall , then drive in.
- 材质 : 采用PE ( 白色、灰色 ) 料注塑成型 , 弹性大 , 耐冲击 , 绝不破裂。
- 特点 : 在墙壁钻孔后 , 直接将管子钉上即可。

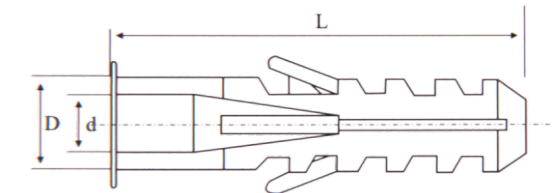

## 详细参数


| Pate No.型号 | Length 长度<br>L ( mm ) | Outer Diameter 外径<br>D ( mm ) | Internal Diameter 内径<br>d ( mm ) | Packing 包装          |
|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 6A         | 28                    | 6                             | 4.3                              | 1000PCS<br>(100PCS) |
| 6A(New)    | 31                    | 6                             | 4.8                              |                     |
| 8A         | 37                    | 8                             | 4.9                              |                     |
| 8A(New)    | 40                    | 8                             | 6.0                              |                     |
| 10A        | 45                    | 10                            | 7.5                              | 500PCS<br>(100PCS)  |
| 12A        | 48                    | 12                            | 6.5                              |                     |



## The Europe outer floss buckle ( tooth ) 欧规外牙线扣 ( 全牙 )


- Application in lighting and electric equipment
- Protect and grip power cable in base hole
- Material:Nylon66,UL94 V2
- Color:White,Black
- 用于灯具, 作保护、固定电源线用途。
- 材质: 尼龙66, 耐燃等级UL94 V2
- 颜色: 白色, 黑色

UNIT:mm

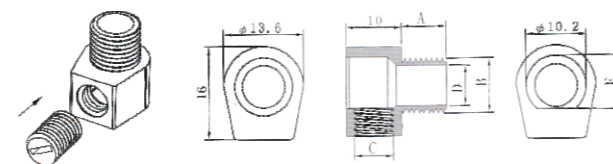


## 详细参数

| Pate No.型号 | Material 材质 | Dimensions 尺寸 |     |    |      |     | Packing 包装 |
|------------|-------------|---------------|-----|----|------|-----|------------|
|            |             | A             | B   | C  | D    | E   |            |
| 5100/7     | NYLON66     | 8.0           | M10 | M7 | Φ7.2 | 9.0 | 2000PCS    |

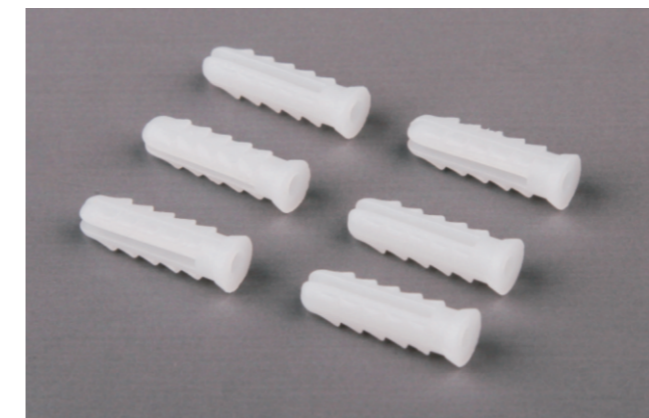

## PLASTIC CONICAL ANCHORS 螺丝固定座

- MATERIAL : PP
- COLOR:NATURAL
- UNIT:mm
- 用途: 用于螺丝与墙壁固定, 结合力强。

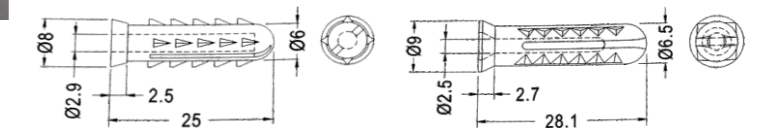


PEB3-25

PEC5-28


## 详细参数

| Pate No.型号 | Packing 包装 |
|------------|------------|
| PEB3-25    | 1000       |
| PEC5-28    |            |

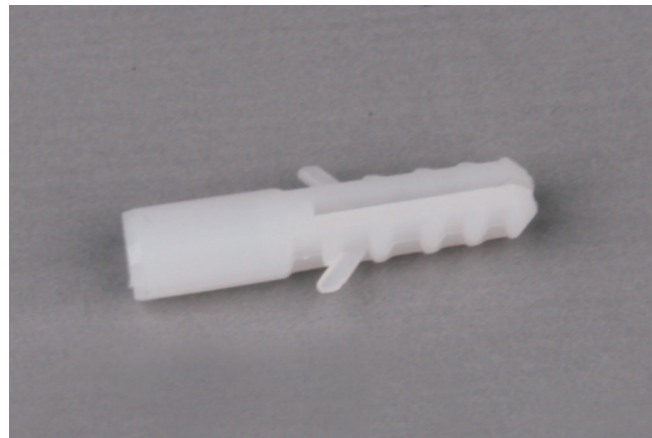


### Expand nail 不带底座的膨胀管

- MATERIAL : PE ( WHITE , GREY ) , ELASTICITY AND SHOCK RESISTING.
- USAGE : DRILL A HOLE IN THE WALL , THEN DRIVE IN.
- 材质：采用PE（白色、灰色）料注塑成型，弹性大，耐冲击，绝不破裂。
- 特点：在墙壁钻孔后，直接将管子钉上即可。

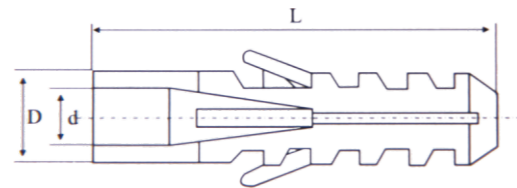


### 详细参数

| Pate No.型号 | Length 长度<br>L ( mm ) | Outer Diameter 外径<br>D ( mm ) | Internal Diameter 内径<br>d ( mm ) | Packing 包装          |
|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 5A-1       | 25                    | 5                             | 3.3                              | 1000PCS<br>(100PCS) |
| 6A-1       | 29                    | 6                             | 4.5                              |                     |
| 7A-1       | 30                    | 7                             | 5.0                              |                     |
| 8A-1       | 40                    | 8                             | 6.0                              |                     |
| 9A-1       | 42                    | 9                             | 6.8                              | 500PCS<br>(100PCS)  |
| 10A-1      | 45                    | 10                            | 7.5                              |                     |
| 12A-1      | 57                    | 12                            | 10.0                             |                     |

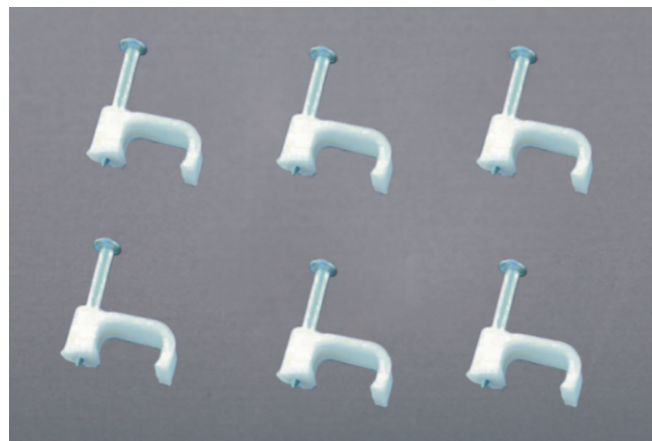


### Flat type nail clips 扁型钢钉线卡

- PE, FIXABLE, GOOD ELASTICITY, TO BEAR
- COLLISION, UNABLE BROKEN
- INSERTED NAIL, NAIL STICK TO PLASTIC
- SEAT, SAVE TIME AND COST DOWN
- COLOR: ALL COLOR AVAILABLE
- 本系列固定夹，均采PE射出成型弹性大、耐冲击、绝不破裂
- 本系列固定夹，均为插钉式，钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本
- 颜色：各种颜色皆可




### 详细参数

| Pate No.型号 | H高   | Dimensions 尺寸 |    | 钢钉Nail(mm) | Packing 包装 |
|------------|------|---------------|----|------------|------------|
|            | mm   | A             | B  |            |            |
| HSF-4MM    | 6.0  | 3.8           | 4  | 2×19       | 100PCS     |
| HSF-5MM    | 6.0  | 3.8           | 5  | 2×19       |            |
| HSF-6MM    | 6.5  | 4.1           | 6  | 2×19       |            |
| HSF-7MM    | 7.0  | 4.7           | 7  | 2×19       |            |
| HSF-8MM    | 7.5  | 5.0           | 8  | 2×19       |            |
| HSF-9MM    | 8.2  | 5.4           | 9  | 2.3×22     |            |
| HSF-10MM   | 8.6  | 5.7           | 10 | 2.3×22     |            |
| HSF-12MM   | 9.0  | 6.1           | 12 | 2.3×25     |            |
| HSF-14MM   | 11.0 | 8.0           | 14 | 2.3×27     |            |

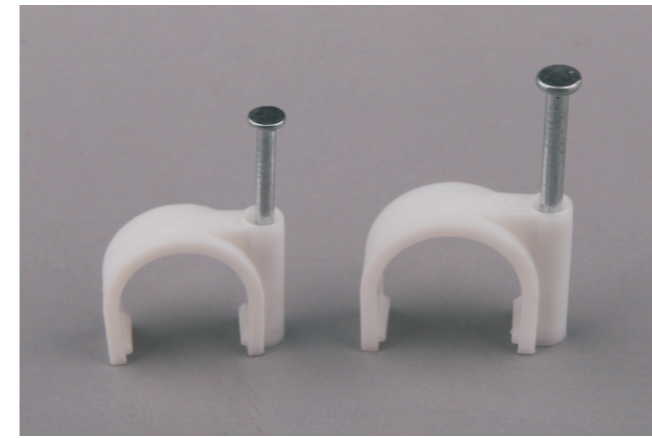

### 圆型钢钉线卡 Round nail clips

- PE, FIXABLE, GOOD ELASTICITY, TO BEAR
- COLLISION, UNABLE BROKEN
- INSERTED NAIL, NAIL STICK TO PLASTIC
- SEAT, SAVE TIME AND COST DOWN
- COLOR: ALL COLOR AVAILABLE
- 本系列固定夹，均采PE射出成型弹性大、耐冲击、绝不破裂
- 本系列固定夹，均为插钉式，钢钉直接附着于塑胶座上，可大量节省工时，降低施工成本
- 颜色：各种颜色皆可

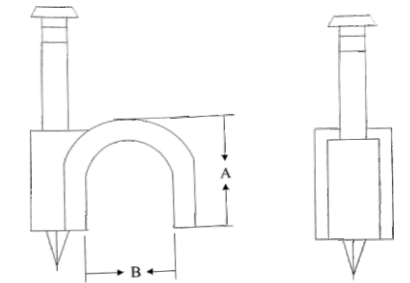

### 详细参数

| Pate No.型号 | A ( mm ) H | 圆径B ( mm ) | 钢钉 ( Nail ) mm | Packing 包装 |
|------------|------------|------------|----------------|------------|
| HSR-0305MM | 5.3        | 3.5        | 2×19           | 100PCS     |
| HSR-4MM    | 5.3        | 4          | 2.3×18         |            |
| HSR-5MM    | 6.3        | 5          | 2.3×18         |            |
| HSR-6MM    | 8.3        | 6          | 2.3×22         |            |
| HSR-7MM    | 8.4        | 7          | 2.3×22         |            |
| HSR-8MM    | 9.7        | 8          | 2.3×22         |            |
| HSR-9MM    | 10.4       | 9          | 2.3×22         |            |
| HSR-10MM   | 11.4       | 10         | 2.3×27         |            |
| HSR-12MM   | 13.4       | 12         | 2.3×25         |            |
| HSR-14MM   | 16.4       | 14         | 2.3×30         |            |
| HSR-16MM   | 17.7       | 16         | 2.4×32         |            |
| HSR-18MM   | 19.7       | 18         | 2.7×40         |            |
| HSR-20MM   | 21.2       | 20         | 3×40.2         |            |
| HSR-22MM   | 25.0       | 22         | 3×42           |            |
| HSR-25MM   | 27.7       | 25         | 3×45           |            |
| HSR-30MM   | 33.1       | 30         | 3.5×55         |            |
| HSR-32MM   | 35.6       | 32         | 3.5×55         |            |
| HSR-35MM   | 36.6       | 35         | 3.5×58         |            |
| HSR-40MM   | 45.2       | 40         | 3.5×62         |            |